

W1160

HIGH END

KOMPAKT – KRAFTFULL – PÅLITLIG

Hjullastare för tuffa uppgifter året runt

			
Driftvikt 3 500 kg	Lyftkapacitet 1 600 kg	Motor Kubota D1105 24,8 kW / 33,8 hk	Max hastighet 20 km/h

TEKNISKA DATA

Modell	W1160 High End
Drivmedel	Diesel
Motor	Kubota D1105
Effekt	24,8 kW / 33,8 hk
Cylindervolym	1 123 cm ³
Antal cylindrar	3
Driftvikt	3 500 kg
Lyftkapacitet	1 600 kg
Tipplast, rak	1 900 kg
Tipplast, knäckt	1 600 kg
Skoppvolym	0,6 m ³
Max. lyfthöjd (skopkant)	2 700 mm
Max. tipp höjd	2 100 mm
Total längd (med skopa)	4 950 mm
Total bredd	1 590 mm
Total höjd (med hytt)	2 470 mm
Hjulbas	1 920 mm
Markfrigång	250 mm
Vändradie (ytter)	4 200 mm
Däck	12,5 / 80 – 18
Bränsletank	55 liter
Hydraultank	45 liter
Hydraulsystem	78 L/min / 32 MPa
Körhastighet	0 – 20 km/h (Hög/Låg)

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

HIGH END-VERSIONEN INNEHÅLLER

UPPGRADEAD PRESTANDA – HÖGRE KVALITET – LÄNGRE LIVSLÅNGD

- ✓ **Rexroth kolvpump**
78 L/min / 32 MPa – hög effektivitet och tillförlitlighet
- ✓ **Rexroth hydraulmotor**
Kraftfull och driftsäker
- ✓ **KARDANDRIFT / MEKANISK DRIVAXEL**
Hydraulmotorn driver via kardan till axlarna för optimal kraftöverföring och hållbarhet
- ✓ **Walvoil ventipaket, Italien**
Exakt styrning och hög driftsäkerhet
- ✓ **Elektroniskt styrd hög/låg hastighet**
Upp till 20 km/h – smidig och säker körning
- ✓ **EU hydrauliskt snabbfäste**
Byt redskap snabbt och enkelt
- ✓ **Hytt med värmare**
Komfort året runt
- ✓ **Radio och LED-arbetsbelysning**
Bättre arbetsmiljö och sikt i alla lägen



KARDANDRIFT



REXROTH HYDRAULIK



WALVOIL VENTILPAKET


STANDARDUTRUSTNING

- Hytt med värmare och vindrutetorkare
- LED-arbetsbelysning fram & bak
- Joystick styrning
- Luftfjädrad säte
- EU snabbfäste
- Backkamera
- Nödstoppsbrytare
- Verktygslåda

REDSKAP (EXEMPEL)



MÅTT

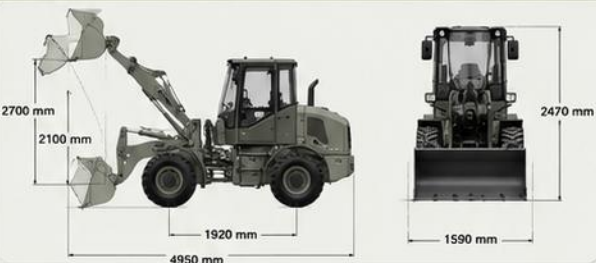

CE-MÄRKT

Uppfyller EU:s krav för säkerhet och miljö



ROBUST & PÅLITLIG

Byggt för tuffa uppgifter och nordiskt klimat



SERVICE & RESERVDELAR

Snabba leveranser och support i Sverige